



Il colore italiano dal 1831

FINE DECORATIVE PAINTS

METALLIC GRIT

**COARSE
METALLIC
EFFECT**



Il colore italiano dal 1831



MG Aluminium Base - Textile effect



MG Gold Base - Striae effect

Custom colors available / Disponible en colores personalizados.

All colors shown on this colour card are merely indicative / Todos los colores que se muestran en esta tarjeta de color son meramente indicativos.

COARSE METALLIC
EFFECT
EFECTO METÁLICO GRUESO

METALLIC
GRIT



MG Pearl 6133



MG Pearl 7533



MG Pearl 6109



MG Pearl 6106



MG Pearl 6108



MG Transparent 6110




MG Pearl 7044



MG Pearl 7025



MG Transparent 7510

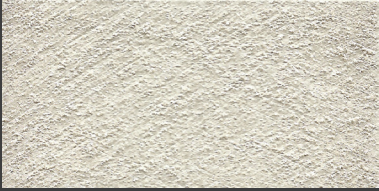


MG Pearl 7011



MG Pearl 7018



MG Transparent 7026

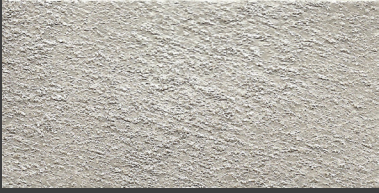

MG Pearl 7015



MG Pearl 7017



MG Pearl 7019




MG Pearl 6204



MG Pearl 6220




MG Pearl 6221

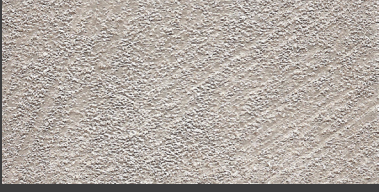

MG Pearl 6071




MG Pearl 6603

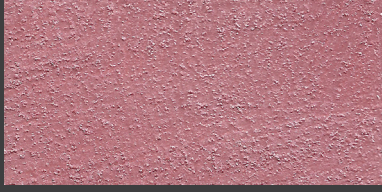

MG Pearl 6311

1 PREPARATION & BASECOAT PREPARACIÓN Y MANO DE FONDO

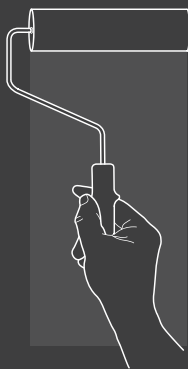

2 PRODUCT APPLICATION APLICACIÓN DEL PRODUCTO



3 EFFECTS EFECTOS



USAGE INSTRUCTIONS

1 SUBSTRATE PREPARATION

Substrates must be sound, dry, clean and as smooth as possible. Tape off adjacent surfaces with the proper low tack tape. Patch serious imperfections, deficiencies, etc., with Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Application of Basecoat

Apply 2 coats of an egg-shell paint in a similar color to the *Boero Metallic Grit* color.

2 APPLICATION OF METALLIC GRIT

(See website for How-To Videos www.boerousa.com)

The *Boero Metallic Grit* "creates" a coarse metallic effect and can be applied using a microfiber roller, then Back-Troweled or Back-Brushed or Brushed-On directly. Product is ready to use.

Roller & Back-Trowel or Back-Brush: Using a microfiber, mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Metallic Grit* in random rolled directions (up, down and diagonally, creating random "curving X's") Immediately "Back-Trowel" randomly using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel or Back-Brush to create the random pattern. You may also apply directly with a brush to create a Brushed Effect.

3 EFFECT

Striae Effect: Using a microfiber, mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Metallic Grit* in vertical direction. Immediately Back-Brush through the product in vertical for a Striae effect. Immediately Back-Brush through the product in vertical and then randomly in horizontal direction for a Textile Effect.

TECHNICAL INFORMATION

COVERAGE: 300-450 sq ft / U.S. gal (depending on the substrate and thickness applied).

DILUTION: Ready to use.

DRYING (at 70°F and 65% H.R.): Touch dry: 1-2 hours.

Fully dry: 18-24 hours.

TOOLS: Roller, brush, Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

TOOLS CLEANING: Clean tools immediately after use with water.

STORAGE TEMPERATURE: Keep the product in a cool place and do not allow to freeze. Do not apply at temperatures below 40°F.

V.O.C.: Max. 250 g/L (2.09 lbs/gal).

INSTRUCCIONES DE USO

1 PREPARACIÓN SOPORTE

Los soportes deben ser sólidos, estar secos, limpios y lo más lisos posible. Recubrir las superficies adyacentes con la cinta de baja adherencia adecuada. Arreglar las imperfecciones, las deficiencias más graves, etc. con Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Aplicación de la mano de fondo

Aplicar 2 manos de pintura cáscara de huevo de color parecido al de *Boero Metallic Grit*.

2 APLICACIÓN DE METALLIC GRIT

(Ver más informaciones en los videos "Cómo se hace" www.boerousa.com)

Boero Metallic Grit crea un efecto metálico tosco y se puede aplicar con un rodillo de microfibra, y luego pasar paleta o brocha al contrario, o cepillar directamente. El producto está listo para su uso.

Pasar con rodillo y paleta en sentido contrario o cepillar al contrario: Usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Metallic Grit* en direcciones casuales (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal, creando "curvas en forma de X" casuales). Inmediatamente pasar la paleta al azar, utilizando Boero Stainless-Steel Flex Trowel, o bien cepillar al contrario para crear un dibujo al azar. También es posible aplicar la pintura directamente con una brocha para crear un efecto cepillado.

3 EFECTO

Efecto estriado: Usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Metallic Grit* en sentido vertical. Cepillar inmediatamente el producto en vertical para un efecto estriado. Cepillar de inmediato el producto al azar en vertical y luego en horizontal para obtener un efecto textil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RENDIMIENTO PRÁCTICO: 300-450 sq ft / U.S.gal (según el soporte y la cantidad aplicada).

DILUCIÓN: Listo para su uso.

SECADO (datos referidos a 70°F y 65% de H.R.): Al tacto: 1-2 horas.

Completa: 18-24 horas.

HERRAMIENTAS: Rodillo, brocha, Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

LIMPIAR: Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usarlas.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto al fresco y proteger del hielo. No aplicar a temperatura inferior a 40°F.

V.O.C.: Máx. 250 g/L (2.09 lbs/gal).



Boero USA, Inc.

1209 Orange Street

Wilmington, DE 19801

800 935-6596

www.boerousa.com

MADE IN ITALY

