



Il colore italiano dal 1831


FINE DECORATIVE PAINTS

METALLIC PAINT


**FINE
METALLIC
FINISH**




Il colore italiano dal 1831

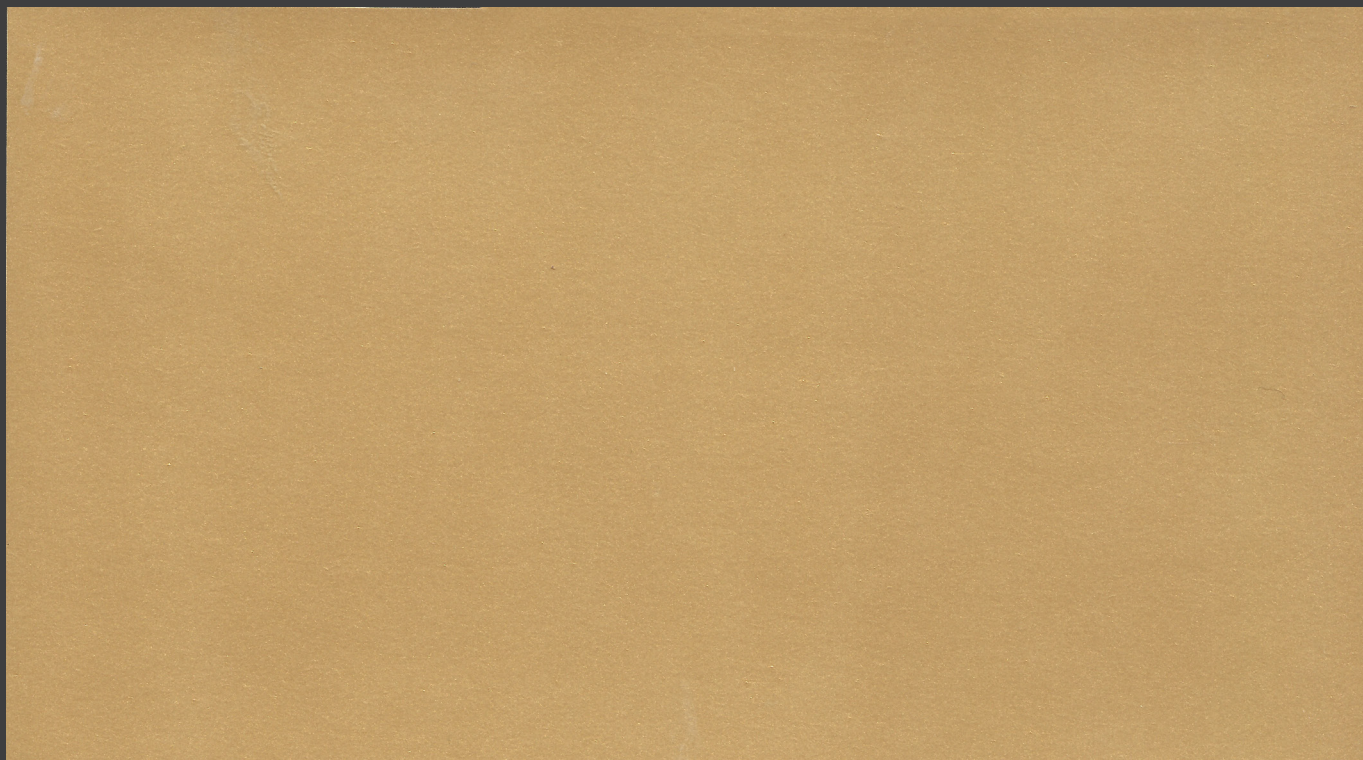

Base Coat Gold - Sprayed effect



MP Gold 6396



MP Gold 6904




MP Gold 6391




MP Gold 9107




MP Gold 6635




MP Gold 6600



MP Gold 0045



MP Gold 6111



MP Gold 6431



MP Gold 6719



MP Gold 6761



MP Gold 7735

Custom colors available / Disponible en colores personalizados.


All colors shown on this colour card are merely indicative / Todos los colores que se muestran en esta tarjeta de color son meramente indicativos.

FINE METALLIC
FINISH
REFINADO ACABADO METÁLICO

METALLIC PAINT



Base Coat Aluminium - Random roll pattern

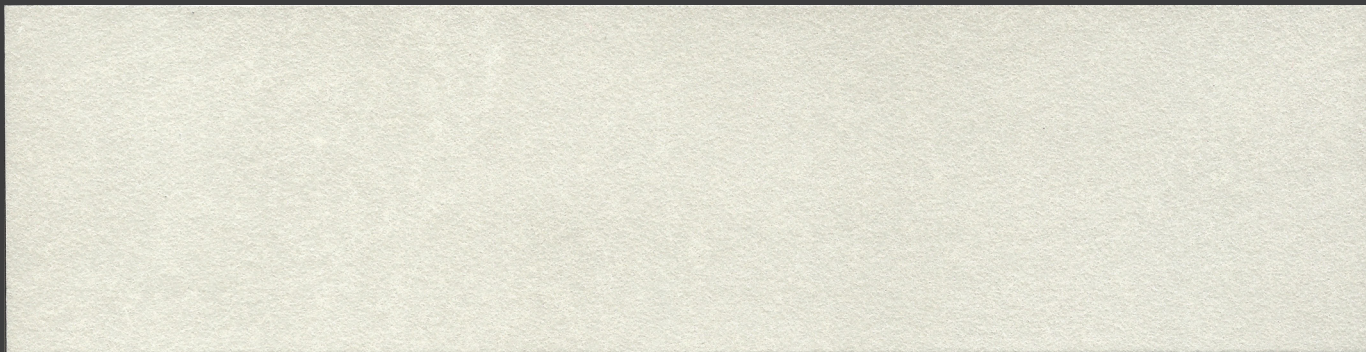

Base Coat Pearl - Troweled effect



MP Pearl 6253




MP Pearl 7663



MP Pearl 6236



MP Pearl 6257



MP Pearl 6107



MP Pearl 6626



MP Pearl 7502



MP Pearl 6005




MP Pearl 9128



MP Pearl 6222




MP Pearl 6494



MP Transparent 6495


1 PREPARATION & BASECOAT PREPARACIÓN Y MANO DE FONDO

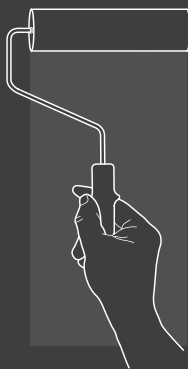

2 PRODUCT APPLICATION APLICACIÓN DEL PRODUCTO



3 EFFECTS EFECTOS



USAGE INSTRUCTIONS

1 SUBSTRATE PREPARATION

Substrates must be sound, dry, clean and as smooth as possible. Tape off adjacent surfaces with the proper low tack tape. Patch serious imperfections, deficiencies, etc., with Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Application of Basecoat

Apply 2 coats of an egg-shell paint in a similar color to the *Boero Metallic Paint* color.

2 APPLICATION OF METALLIC PAINT

(See website for How-To Videos www.boerousa.com)

The *Boero Metallic Paint* creates a fine metallic finish and can be applied using a microfiber roller, brush, trowel or spray equipment.

Random Rolled Pattern: Dilute 5%-10% with water. Using a microfiber, mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Metallic Paint* in random rolled directions (up, down and diagonally, creating random "curving X's") You may roll the *Boero Metallic Paint* in a normal vertical manner and then immediately "Back-Roll" using microfiber mini roller to create the random pattern. Avoid allowing the *Boero Metallic Paint* to dry with vertical lines as this may create unwanted "striping".

3 EFFECT

Brush: Dilute 5%-10% with water You may apply the *Boero Metallic Paint* directly to the surface using a brush in a random "X" pattern or random roll as listed above and then immediately "Back-Brush" to create your desired pattern.

Sprayed Effect: Dilute 20% with water and spray with airless or HVLP spray equipment in multiple thin coats.

Troweled Effect: Do not dilute. Apply with a Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

TECHNICAL INFORMATION

COVERAGE: 320-400 sq ft / U.S. gal (depending on the substrate and thickness applied).

DILUTION: Roller, brush: ready for use.

Spray: 20% with water.

DRYING (at 70°F and 65% H.R.): Touch dry: 1-2 hours.

Fully dry: 18-24 hours.

TOOLS: Roller, brush, Boero Stainless-Steel Flex Trowel, spray.

TOOLS CLEANING: Clean tools immediately after use with water.

STORAGE TEMPERATURE: Keep the product in a cool place and do not allow to freeze. Do not apply at temperatures below 40°F.

V.O.C.: Max. 250 g/L (2.09 lbs/gal).

INSTRUCCIONES DE USO

1 PREPARACIÓN SOPORTE

Los soportes deben ser sólidos, estar secos, limpios y lo más lisos posible. Recubrir las superficies adyacentes con la cinta de baja adherencia adecuada. Arreglar las imperfecciones, las deficiencias más graves, etc. con Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Aplicación de la mano de fondo

Aplicar 2 manos de pintura cáscara de huevo de color parecido al de *Boero Metallic Paint*.

2 APLICACIÓN DE METALLIC PAINT

(Ver más informaciones en los vídeos "Cómo se hace" www.boerousa.com)

Boero Metallic Paint crea un refinado acabado metálico y se puede aplicar con un rodillo de microfibra, brocha, paleta o spray.

Dibujo con rodillo al azar: Diluir el 5%-10% con agua. Usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes, y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Metallic Paint* en direcciones al azar (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal, creando "curvas en forma de X" al azar). Es posible aplicar *Boero Metallic Paint* en sentido vertical normal y pasar inmediatamente después el rodillo en sentido contrario con un mini rodillo de microfibra para crear el dibujo casual. Evitar que se seque *Boero Metallic Paint* con líneas verticales porque puede crear estrías no deseadas.

3 EFECTO

Brocha: Diluir el 5%-10% con agua. Se puede aplicar *Boero Metallic Paint* directamente a la superficie con una brocha, en un dibujo en forma de "X" casual o pasar el rodillo al azar como se indica más arriba y luego cepillar en sentido contrario inmediatamente para crear el dibujo deseado.

Efecto con spray: Diluir el 20% y rociar con dispositivo airless o HVLP en varias capas finas.

Efecto con paleta: No diluir. Aplicar con Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RENDIMIENTO PRÁCTICO: 320-400 sq ft / U.S.gal (según el soporte y la cantidad aplicada).

DILUCIÓN: Rodillo, brocha: listo para su uso.

Pistola: 20% con agua.

SECADO (datos referidos a 70°F y 65% de H.R.): Al tacto: 1-2 horas.

Completa: 18-24 horas.

HERRAMIENTAS: Rodillo, brocha, Boero Stainless-Steel Flex Trowel, pistola.

LIMPIAR: Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usarlas.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto al fresco y proteger del hielo. No aplicar a temperatura inferior a 40°F.

V.O.C.: Máx. 250 g/L (2.09 lbs/gal).



Boero USA, Inc.

1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
800 935-6596
www.boerousa.com

MADE IN ITALY

