



Il colore italiano dal 1831

FINE DECORATIVE PAINTS

METALLIC SUEDE

**VELVETY-MATTE
METALLIC
STUCCO**



Il colore italiano dal 1831



MS Aluminium Base - Brushed effect




MS Gold Base - Random Roll pattern

Custom colors available / Disponible en colores personalizados.

All colors shown on this colour card are merely indicative / Todos los colores que se muestran en esta tarjeta de color son meramente indicativos.

VELVETY-MATTE METALLIC
STUCCO
ESTUCO METALIZADO ATERCIOPELADO OPACO

METALLIC
SUEDE

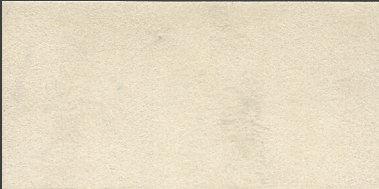

MS Pearl 6133



MS Pearl 7533



MS Pearl 6109



MS Pearl 6106



MS Pearl 6108



MS Transparent 6110



MS Pearl 7044



MS Pearl 7025



MS Transparent 7510



MS Pearl 7011



MS Pearl 7018



MS Transparent 7026




MS Pearl 7015



MS Pearl 7017



MS Pearl 7019

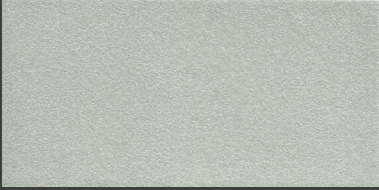

MS Pearl 6204



MS Pearl 6220



MS Pearl 6221



MS Pearl 6071




MS Pearl 6603



MS Pearl 6311

1 PREPARATION & BASECOAT PREPARACIÓN Y MANO DE FONDO

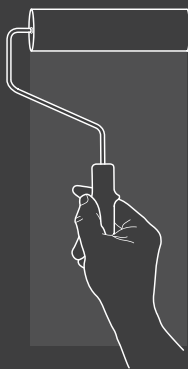

2 PRODUCT APPLICATION APLICACIÓN DEL PRODUCTO



3 EFFECTS EFECTOS



USAGE INSTRUCTIONS

1 SUBSTRATE PREPARATION

Substrates must be sound, dry, clean and as smooth as possible. Tape off adjacent surfaces with the proper low tack tape. Patch serious imperfections, deficiencies, etc., with Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Application of Basecoat

Apply 2 coats of an egg-shell paint in a similar color to the *Boero Metallic Suede* color.

2 APPLICATION OF METALLIC SUEDE

(See website for How-To Videos www.boerousa.com)

The *Boero Metallic Suede* creates a velvety, matte metallic stucco effect that can be applied using a microfiber roller, then Back-Troweled or Troweled directly to the surface. Product is ready to use.

Roller & Back-Trowel: Using a microfiber, mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Metallic Suede* in random rolled directions (up, down and diagonally, creating random "curving X's"). Immediately "Back-Trowel" using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel to create the random pattern. You may also leave the roller texture to create a Random Rolled Pattern.

3 EFFECT

Trowel: You may apply the *Boero Metallic Suede* directly to the surface using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel in a random "curving X's" to create your desired pattern.

Brushed Effect: You may apply *Boero Metallic Suede* by brush for a Brushed Effect.

Final Step: Allow the *Boero Metallic Suede* to dry and if necessary apply a tight skim coat of the *Boero Metallic Suede*, using the Boero Stainless-Steel Flex Trowel in a random "curving X's" to create your desired pattern. If a second coat is not required, gently burnish/compress/polish the finish to highlight the pattern and effect.

TECHNICAL INFORMATION

COVERAGE: 250-325 sq ft / U.S. gal (depending on the substrate and the thickness applied).

DILUTION: Ready to use.

DRYING (at 70°F and 65% H.R.): Touch dry: 1-2 hours.

Fully dry: 18-24 hours.

TOOLS: Roller, brush, Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

TOOLS CLEANING: Clean tools immediately after use with water.

STORAGE TEMPERATURE: Keep the product in a cool place and do not allow to freeze. Do not apply at temperatures below 40°F.

V.O.C.: Max. 250 g/L (2.09 lbs/gal).

INSTRUCCIONES DE USO

1 PREPARACIÓN SOPORTE

Los soportes deben ser sólidos, estar secos, limpios y lo más lisos posible. Recubrir las superficies adyacentes con la cinta de baja adherencia adecuada. Arreglar las imperfecciones, las deficiencias más graves, etc. con Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Aplicación de la mano de fondo.

Aplicar 2 manos de pintura cáscara de huevo de color parecido al de *Boero Metallic Suede*.

2 APLICACIÓN DE METALLIC SUEDE

(Ver más informaciones en los vídeos "Cómo se hace" www.boerousa.com)

Boero Metallic Suede crea un efecto estuco metalizado aterciopelado y opaco, se puede aplicar con un rodillo de microfibra y luego pasar una paleta en sentido contrario o extender con la paleta directamente en la superficie. El producto está listo para su uso.

Rodillo y paleta en sentido contrario: usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Metallic Suede* en direcciones casuales (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal, creando "curvas en forma de X" al azar). Inmediatamente después pasar paleta al contrario con Boero Stainless-Steel Flex Trowel para crear el dibujo casual. También se puede dejar la textura del rodillo para crear un dibujo de rodillo al azar.

3 EFECTO

Paleta: también se puede aplicar *Boero Metallic Suede* directamente a la superficie, usando Boero Stainless-Steel Flex Trowel en "curvas en forma de X" al azar, para crear el dibujo deseado.

Efecto cepillado: se puede aplicar *Boero Metallic Suede* con brocha para tener un efecto cepillado.

Fase final: dejar que *Boero Metallic Suede* se seque y, en caso necesario, aplicar con cuidado una ligera capa de *Boero Metallic Suede*, usando Boero Stainless-Steel Flex Trowel en forma de "X" al azar, para crear el dibujo deseado. Si no se necesita una segunda mano, bruñir/comprimir/lustrar delicadamente el acabado, para resaltar el dibujo y el efecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RENDIMIENTO PRÁCTICO: 250-325 sq ft / U.S. gal (según el soporte y la cantidad aplicada).

DILUCIÓN: Listo para su uso.

SECADO (datos referidos a 70°F y 65% de H.R.): Al tacto: 1-2 horas.

Completa: 18-24 horas.

HERRAMIENTAS: Rodillo, brocha, Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

LIMPIAR: Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usarlas.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto al fresco y proteger del hielo. No aplicar a temperatura inferior a 40°F.

V.O.C.: Máx. 250 g/L (2.09 lbs/gal).



Boero USA, Inc.

1209 Orange Street

Wilmington, DE 19801

800 935-6596

www.boerousa.com

MADE IN ITALY

