



Il colore italiano dal 1831

FINE DECORATIVE PAINTS

STAIN RESISTANT TEXTURE

**ELASTOMERIC
FINE
STUCCO**



Il colore italiano dal 1831




SRT 7701 - Criss Cross pattern

Custom colors available / Disponible en colores personalizados.


All colors shown on this colour card are merely indicative / Todos los colores que se muestran en esta tarjeta de color son meramente indicativos.

ELASTOMERIC FINE
STUCCO
ESTUCO ELASTOMÉRICO FINO


STAIN RESISTANT TEXTURE

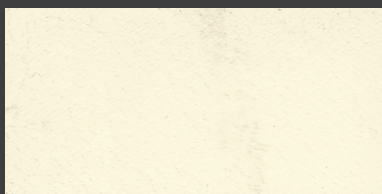


SRT 6133

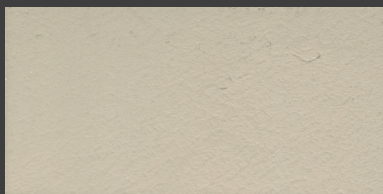


SRT 7533

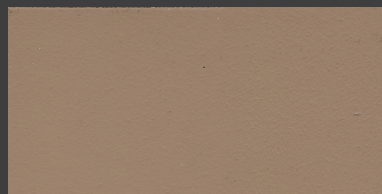

SRT 6109

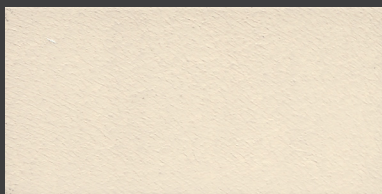


SRT 6106

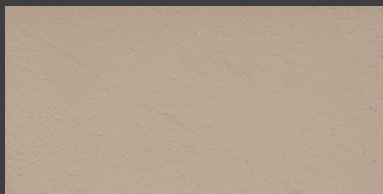


SRT 6108




SRT 6110

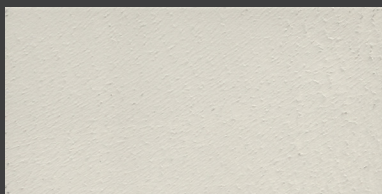


SRT 7044

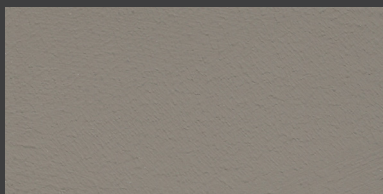


SRT 7025

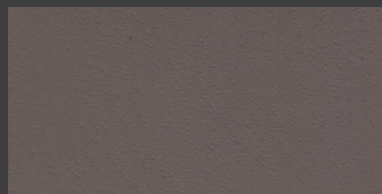


SRT 7510

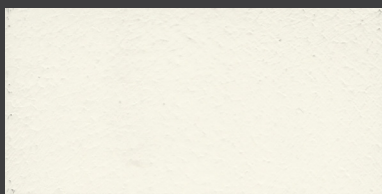


SRT 7011

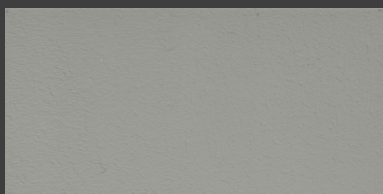


SRT 7018

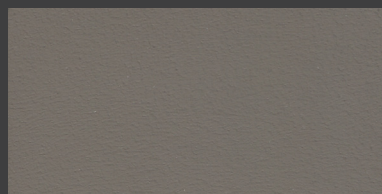


SRT 7026

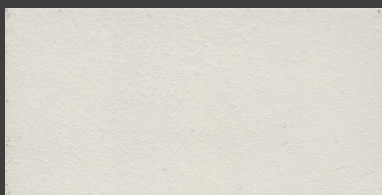


SRT 7015

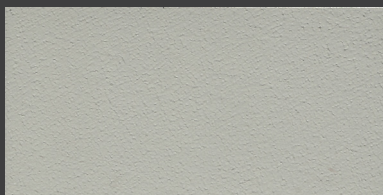


SRT 7017

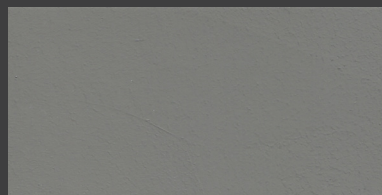


SRT 7019

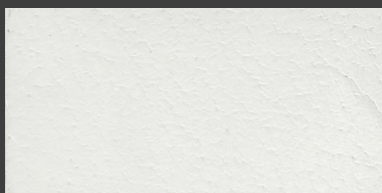


SRT 6204

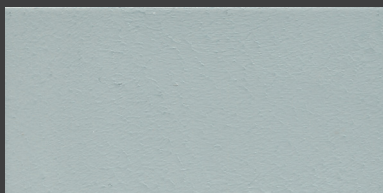


SRT 6220

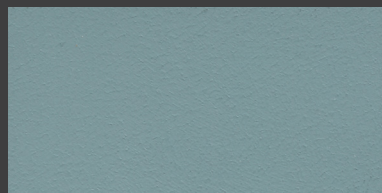


SRT 6221

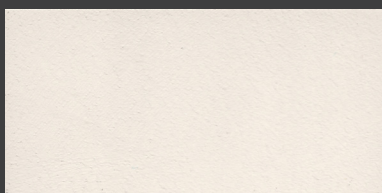

SRT 6071

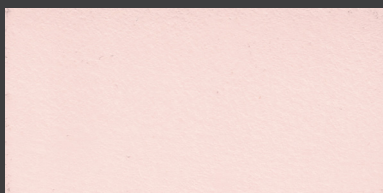


SRT 6603

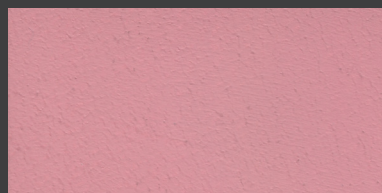

SRT 6311


1 PREPARATION & BASECOAT PREPARACIÓN Y MANO DE FONDO

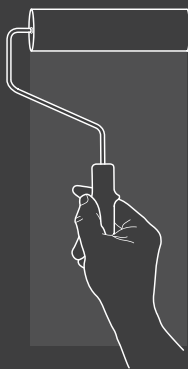

2 PRODUCT APPLICATION APLICACIÓN DEL PRODUCTO



3 EFFECTS EFECTOS

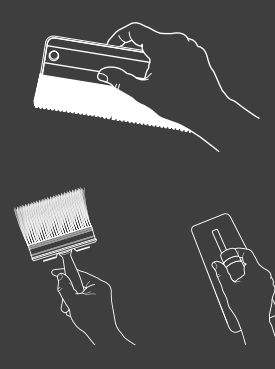

USAGE INSTRUCTIONS

1 SUBSTRATE PREPARATION

Substrates must be sound, dry, clean and as smooth as possible. Tape off adjacent surfaces with the proper low tack tape. Patch serious imperfections, deficiencies, etc., with Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Application of Basecoat

Apply 2 coats of eg-shel paint in a similar color to the *Boero Stain Resistant Texture* color.

2 APPLICATION OF STAIN RESISTANT TEXTURE (See website for How-To Videos www.boerousa.com)

The *Boero Stain Resistant Texture* is an Elastomeric Fine Stucco that can be applied using a microfiber roller, then Back-Troweled, Back-Brushed, Embossed with Texture Rollers, etc., or Troweled directly to the surface. Product is ready to use 1 or 2 coats are advised. (2 coats for full coverage, with "Smooth Effect" as the 1st layer).

Smooth Effect, Roll & Back-Trowel: Using a microfiber mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Stain Resistant Texture* in random rolled directions (up, down and diagonally, creating random "curving X's"). Immediately "Back-Trowel" randomly using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel to create a smooth, random pattern.

(This layer can be used as the 1st coat in a 2-coat finish).

3 EFFECT

Criss Cross Pattern & Textures: Using a microfiber mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Stain Resistant Texture* in random rolled directions (up, down and diagonally, creating random "curving X's"). Immediately "Back-Trowel" randomly using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel to create the desired random pattern.

Textile Effect, Roll & Back Brush: Using a microfiber mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Stain Resistant Texture* in vertical directions. Immediately Back-Brush through the product in vertical for a Striae effect. Immediately Back-Brush through the product in vertical and then randomly in horizontal direction for a Textile Effect.

TECHNICAL INFORMATION

COVERAGE: 100-150 sq ft / U.S. gal for each layer. (depending on the substrate and thickness applied).

DILUTION: Ready for use.

DRYING (at 70°F and 65% H.R.): Touch dry: 1-2 hours.

For re-coating: 6-8 hours.

Fully dry: 24 hours.

TOOLS: Roller, brush, Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

TOOLS CLEANING: Clean tools immediately after use with water.

STORAGE TEMPERATURE: Keep the product in a cool place and do not allow to freeze. Do not apply at temperatures below 40°F.

V.O.C.: Max. 100 g/L (0.83 lbs/gal).

INSTRUCCIONES DE USO

1 PREPARACIÓN SOPORTE

Los soportes deben ser sólidos, estar secos, limpios y lo más lisos posible. Recubrir las superficies adyacentes con la cinta de baja adherencia adecuada. Arreglar las imperfecciones, las deficiencias más graves, etc. con Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Aplicación de la mano de fondo

Aplicar 2 manos de pintura cáscara de huevo de color parecido al de *Boero Stain Resistant Texture*.

2 APLICACIÓN DE STAIN RESISTANT TEXTURE (Ver más informaciones en los vídeos "Cómo se hace" www.boerousa.com)

Boero Stain Resistant Texture es un estuco fino elastomérico que se puede aplicar con un rodillo de microfibra; luego usar la paleta o cepillar en sentido contrario, dar relieve con rodillos de textura, etc., o bien utilizar la paleta directamente en la superficie. El producto está listo para su uso. Se aconseja aplicar 1 ó 2 manos. (2 manos para completa cobertura, con "Efecto liso" como primera capa).

Efecto liso, pasar rodillo y paleta en sentido contrario: Usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Stain Resistant Texture* con el rodillo en direcciones al azar (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal, creando "curvas en forma de X" casuales). Inmediatamente pasar una paleta en sentido contrario, utilizando Boero Stainless-Steel Flex Trowel para crear un dibujo casual liso. (Esta capa se puede usar como primera mano en un acabado con dos manos).

3 EFECTO

Dibujo cruzado y texturas: Usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Stain Resistant Texture* con el rodillo en direcciones al azar (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal, creando "curvas en forma de X" casuales). Inmediatamente pasar una paleta en sentido contrario, utilizando Boero Stainless-Steel Flex Trowel para crear el dibujo casual deseado.

Efecto textil, pasar rodillo y brocha en sentido contrario: Usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones; aplicar *Boero Stain Resistant Texture* en sentido vertical. Cepillar inmediatamente el producto en sentido contrario en vertical para un efecto estriado. Cepillar inmediatamente el producto en vertical en sentido contrario y luego en horizontal al azar para un efecto textil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RENDIMIENTO PRÁCTICO: 100-150 sq ft / U.S. gal cada mano (según el soporte y la cantidad aplicada).

DILUCIÓN: Listo para su uso.

SECADO (datos referidos a 70°F y 65% de H.R.): Al tacto: 1-2 horas.

Nueva aplicación: 6-8 horas.

Completa: 24 horas.

HERRAMIENTAS: Rodillo, brocha, Boero Stainless-Steel Flex Trowel.

LIMPIAR: Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usarlas.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto al fresco y proteger del hielo. No aplicar a temperatura inferior a 40°F.

V.O.C.: Máx. 100 g/L (0.83 lbs/gal).



Boero USA, Inc.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
800 935-6596
www.boerousa.com

MADE IN ITALY

