



Il colore italiano dal 1831

FINE DECORATIVE PAINTS

VENETIAN PLASTER

**FINE
ACRYLIC
STUCCO**



Il colore italiano dal 1831




VP 7701 - Classic Venetian effect

Custom colors available / Disponible en colores personalizados.


All colors shown on this colour card are merely indicative / Todos los colores que se muestran en esta tarjeta de color son meramente indicativos.

FINE ACRYLIC
STUCCO
ESTUCO ACRÍLICO FINO


VENETIAN PLASTER

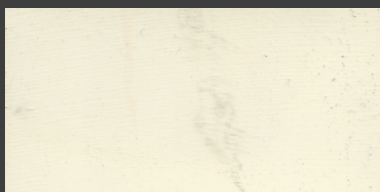


VP 6133

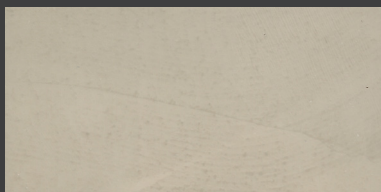


VP 7533

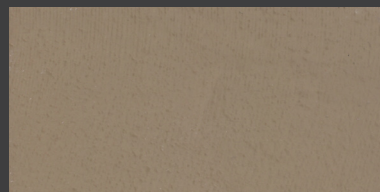


VP 6109

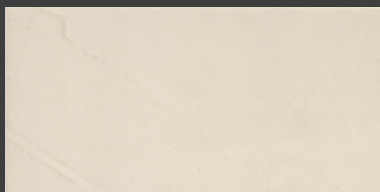

VP 6106

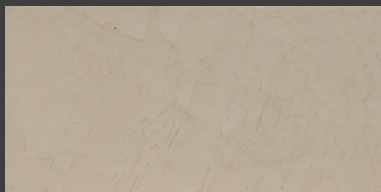


VP 6108

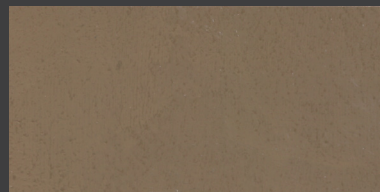

VP 6110




VP 7044

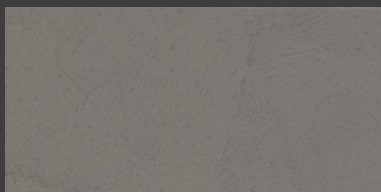


VP 7025



VP 7510

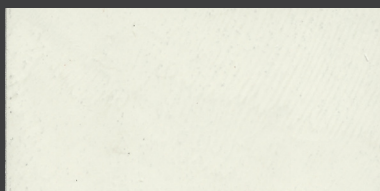


VP 7011

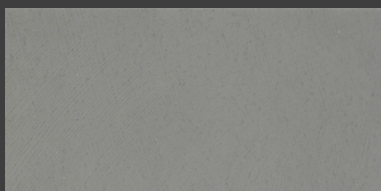


VP 7018




VP 7026

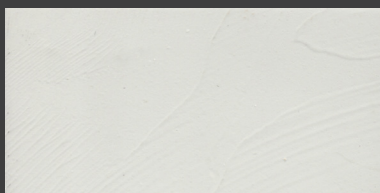


VP 7015

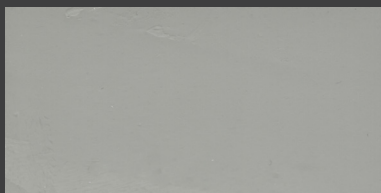

VP 7017

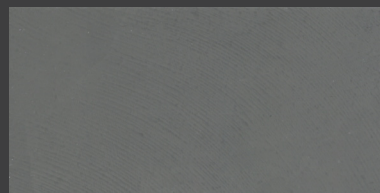


VP 7019

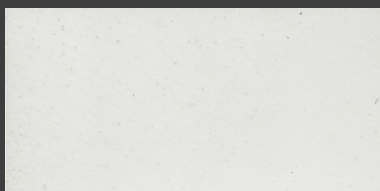

VP 6204




VP 6220

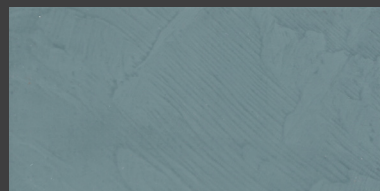


VP 6221



VP 6071

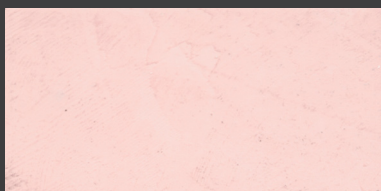


VP 6603

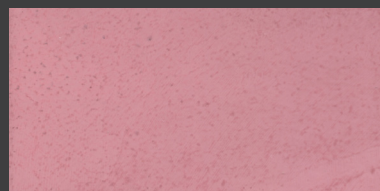

VP 6311

1 PREPARATION & BASECOAT PREPARACIÓN Y MANO DE FONDO

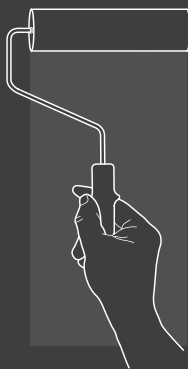

2 PRODUCT APPLICATION APLICACIÓN DEL PRODUCTO



3 EFFECTS EFECTOS



USAGE INSTRUCTIONS

1 SUBSTRATE PREPARATION

Substrates must be sound, dry, clean and as smooth as possible. Tape off adjacent surfaces with the proper low tack tape. Patch serious imperfections, deficiencies, etc., with Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Application of Basecoat

Apply Micro Grit Primer or flat paint in a similar color to the *Boero Venetian Plaster* color.

2 APPLICATION OF VENETIAN PLASTER

(See website for How-To Videos www.boerousa.com)

The *Boero Venetian Plaster* is a fine acrylic stucco that can be applied using a microfiber roller, then Back-Troweled or Troweled directly to the surface. Product is ready to use. A minimum of 3 coats is recommended.

3 CLASSIC APPLICATION

1st Coat - Roller & Back-Trowel: Using a microfiber mini roller in corners and edges and a 9" microfiber roller in the large areas, apply the *Boero Venetian Plaster* in random rolled directions (up, down and diagonally, creating random "curving X's"). Immediately "Back-Trowel" randomly using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel to create the random pattern.

Trowel: You may apply the *Boero Venetian Plaster* directly to the surface using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel in a random "X" to create your desired pattern.

2nd Coat - Trowel: Apply the *Boero Venetian Plaster* directly to the surface using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel in a random "X" to fill in and smooth the texture.

3rd Coat - Trowel: Apply the *Boero Venetian Plaster* directly to the surface using a Boero Stainless-Steel Flex Trowel in a random "X" to fill in and smooth the texture. Skim tightly. (For the highest sheen, when completely dry, sand the surface with 3000 grit sanding pad prior to final burnishing step).

4th Step: Burnish/Polish/Compress: When the *Boero Venetian Plaster* is dry or nearly dry, create your desired level of sheen by burnishing/polishing/compressing using a Boero Stainless-Steel Prepared Trowel in random directions.

TECHNICAL INFORMATION

COVERAGE: 100-200 sq ft / U.S. gal for all 3 coats. (depending on the substrate and thickness applied).

DILUTION: Ready for use.

DRYING (at 70°F and 65% H.R.): Touch dry: 1-2 hours.

Fully dry: 24 hours.

TOOLS: Roller, Boero Stainless-Steel Flex Trowel and Boero Stainless-Steel Prepared Trowel.

TOOLS CLEANING: Clean tools immediately after use with water.

STORAGE TEMPERATURE: Keep the product in a cool place and do not allow to freeze. Do not apply at temperatures below 40°F.

V.O.C.: Max. 100 g/L (0.83 lbs/gal).

INSTRUCCIONES DE USO

1 PREPARACIÓN SOPORTE

Los soportes deben ser sólidos, estar secos, limpios y lo más lisos posible. Recubrir las superficies adyacentes con la cinta de baja adherencia adecuada. Arreglar las imperfecciones, las deficiencias más graves, etc. con Boero Water-Resistant Gypsum Powder.

Aplicación de la mano de fondo

Aplicar una base con grano microscópico o una pintura opaca de color parecido al de *Boero Venetian Plaster*.

2 APLICACIÓN DE VENETIAN PLASTER

(Ver más informaciones en los vídeos "Cómo se hace"

www.boerousa.com)

Boero Venetian Plaster es un estuco fino acrílico que se puede aplicar con un rodillo de microfibra y luego pasar una paleta en sentido contrario o extender directamente en la superficie con la paleta. El producto está listo para su uso. Se aconseja aplicar 3 manos como mínimo.

3 APLICACIÓN CLÁSICA

Primera mano - Rodillo y paleta en sentido contrario: usar un mini rodillo de microfibra en los rincones y en los bordes y un rodillo de microfibra de 9" en las zonas de mayores dimensiones, (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal, creando "curvas en forma de X" al azar). Pasar inmediatamente una paleta en sentido contrario al azar, usando Boero Stainless-Steel Flex Trowel para crear el dibujo deseado.

Paleta: se puede aplicar *Boero Venetian Plaster* a la superficie directamente, usando Boero Stainless-Steel Flex Trowel en forma de "X" al azar, para crear el dibujo deseado.

Segunda mano - Paleta: aplicar *Boero Venetian Plaster* a la superficie directamente, usando Boero Stainless-Steel Flex Trowel en forma de "X" al azar, para llenar y alisar la textura.

Tercera mano - Paleta: aplicar *Boero Venetian Plaster* a la superficie directamente, usando Boero Stainless-Steel Flex Trowel en forma de "X" al azar, para llenar y alisar la textura. Alisar bien. (Para el máximo brillo, cuando la superficie está completamente seca, lijarla con una lija de grano 3000, antes del bruñido final).

Cuarta Fase: Bruñir/Lustrar/Comprimir: cuando *Boero Venetian Plaster* está seca o casi, crear el nivel de brillantez deseado mediante bruñido/lustrado/compresión, usando Boero Stainless-Steel Prepared Trowel en direcciones al azar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RENDIMIENTO PRÁCTICO: 100-200 sq ft / U.S. gal para todas las 3 manos (según el soporte y la cantidad aplicada).

DILUCIÓN: Listo para su uso.

SECADO (datos referidos a 70°F y 65% de H.R.): Al tacto: 1-2 horas.

Completa: 24 horas.

HERRAMIENTAS: Rodillo, Boero Stainless-Steel Flex Trowel and Boero Stainless-Steel Prepared Trowel.

LIMPIAR: Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usarlas.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto al fresco y proteger del hielo. No aplicar a temperatura inferior a 40°F.

V.O.C.: Max. 100 g/L (0.83 lbs/gal).



Boero USA, Inc.

1209 Orange Street

Wilmington, DE 19801

800 935-6596

www.boerousa.com

MADE IN ITALY

